

PCI[®]

Für Bau-Profis

KOMPLETT EINFACH —

EINFACH KOMPLETT
DAS PCI-KERNSORTIMENT FLIESE



FASZINATION FLIESEN

**FLIESEN VON
GROSS BIS KLEIN!**

Mit dem PCI-Kernsortiment Fliese meistern Sie alle Herausforderungen im Bereich Fliesenverlegung.



INHALTSÜBERSICHT:

Seite 4

Vorbereiten

- PCI Gisogrund
- PCI Gisogrund 404

Seite 8

Ausgleichen

- PCI Periplan Flow
- PCI Pericret

Seite 12

Abdichten

- PCI Seccoral 1K
- PCI Seccoral 2K Rapid
- PCI Pecitape-Familie
- PCI Lastogum

Seite 18

Verlegen Wand/Boden

- PCI Flexmörtel S1
- PCI Flexmörtel S1 Flott
- PCI Flexmörtel S2
- PCI Nanolight
- PCI FT Extra

- PCI Flex-Linie
- PCI Nano-Linie
- PCI FT-Linie

Seite 24

Verfugen

- PCI Nanofug Premium
- PCI Durapox Premium
- PCI Durapox Premium Multicolor
- PCI Silcofug E
- Übersicht PCI-Fugenfarben

Übersichtlich und dennoch komplett:

Das PCI-Kernsortiment Fliese ist reduziert auf das Wesentliche und bietet dabei alles, was Sie brauchen. Es deckt den Großteil Ihrer täglichen Herausforderungen beim Fliesenlegen ab. Ohne, dass Sie auf Produktsicherheit, Verarbeitungskomfort oder Ästhetik verzichten müssen.

Das schlanke, perfekt aufeinander abgestimmte Kernsortiment macht es Händlern und Verarbeitern so einfach wie noch nie, zum richtigen Produkt zu greifen. Egal, welche Aufgabe gerade ansteht: ob Vorbereiten, Ausgleichen, Abdichten, Verlegen oder Verfugen.

Das PCI-Kernsortiment Fliese hilft Ihnen, den Überblick zu bewahren. Und auf der Baustelle sorgt es für Effizienz und Sicherheit. Bei Fragen stehen Ihnen die PCI-Service-mitarbeiter kompetent zur Seite. Was will man mehr?

VORBEREITEN

Eine Grundierung ist ein sehr leistungsstarker Bestandteil einer Verlegeherausforderung – und im wahrsten Sinne des Wortes der Grundstein für den Komplettbau in der Renovierung oder im Neubau.



PCI GISOGRUND

DIE GRUNDIERUNG, DIE MEHR KANN

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden

Die Haft- und Schutzgrundierung **PCI Gisogrund** ist ein wahrer Allrounder. Sie schützt Ausgleichspachtel und Dünnbettmörtel vor zu schnellem Wasserentzug, verlängert die klebeoffene Zeit, verbessert die Haftung und vermeidet die Bildung von Schwundrissen. Im Außen- und Innenbereich, an Wand und Boden.

Produktvorteile

- Frostbeständig bis -10 °C – vereinfacht Lagerung und Transport
- Feuchtigkeitsperrend, speziell für Großformate



Dank der blauen Kontrollfarbe ermöglicht PCI Gisogrund einen exakten Flächenauftrag.



Produkteigenschaften

- Verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit der Untergründe und erhöht die Haftung von Fliesen, Putzen und Tapeten
- Mit Wasser verdünnbar und haftsicher, PCI-Klebmörtel haften sicher auf den mit PCI Gisogrund grundierten Flächen
- Schützt Calciumsulfat-/Anhydrit-Estriche vor Ettringitbildung

PCI GISOGRUND 404

VON GRUND AUF BESSER

Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Die Spezial-Haftgrundierung **PCI Gisogrund 404** für saugende und nicht saugende Untergründe bewährt sich innen und außen. Speziell für Anhydrit-, Gussasphalt- und Magnesitestrüche, für Bodenausgleichsmassen und Klebmörtel. Aber auch auf keramischen Fliesen für nachfolgende Bodenausgleichsmassen und Verlegewerkstoffe oder Holzdielenböden, Spanplatten sowie OSB-Platten.

Produktvorteile

- Universell einsetzbar – je nach Verdünnungsgrad für jeden Untergrund geeignet
- Schnell überarbeitbar, bereits nach ca. 30 bis 60 Minuten
- Spezialgrundierung für Spachtelmassen auf empfindlichen Untergründen



PCI Gisogrund 404 in der Kontrollfarbe Violett ermöglicht eine hohe Verbundhaftfestigkeit von Ausgleichsmassen und Verlegewerkstoffen zum jeweiligen Untergrund.



Produkteigenschaften

- Mit Wasser verdünnbar, auf die Saugfähigkeit der Untergründe abstimmbare
- Hohe Verbundhaftfestigkeit, sichere Haftung der Beläge und Estriche auf dem jeweiligen Untergrund

AUSGLEICHEN

Wichtigstes Merkmal für optimales Ausgleichen ist, dass es schnell und einfach funktioniert – und dass wir eine glatte und gleichmäßige Oberfläche erhalten. PCI Periplan Flow und PCI Pericret erfüllen diese Ansprüche, sind einfach in der Verarbeitung und vor allem vielfältig einsetzbar.



PCI PERIPLAN FLOW

LÄSST UNEBENHEITEN GERADE SEIN

Fließpachtel zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen

Der Fließpachtel **PCI Periplan Flow** ist ein echtes Laufwunder. Dank seiner außergewöhnlichen Verlaufeigenschaften fließt die Ausgleichsmasse wie von selbst in jede Ecke - ohne zusätzliches Nacharbeiten, dafür mit langer Verarbeitungszeit. Das Ergebnis spricht für sich: Eine spiegelglatte, porenarme Oberfläche – ohne zusätzliches Nacharbeiten. Ein Bodenausgleich für alle Oberbeläge.

Produktvorteile

- Extrem leicht verlaufend – ohne zusätzliches Nacharbeiten
- Sehr schnell erhärtend – für zügigen Baufortschritt
- Selbstentlüftend – kein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich



Entspanntes Arbeiten: Anrühren – Ausgießen – Läuft!



Produkteigenschaften

- Porenarme, sehr glatte Oberfläche – kein Nachschleifen erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten
- Schnell erhärtend – bereits nach ca. 2 Stunden begehrbar und mit Fliesen belegbar
- Pumpfähig – hohe Flächenleistung
- Für Schichtdicken von 0,5–50 mm, auf Gussasphaltestrichen 5 mm

PCI PERICRET

VIELSEITIG SCHNELL AUSGLEICHEN

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke

PCI Pericret ist das Multitalent zum Ausgleichen an Boden, Wand und Decke – im Innen- und Außenbereich. Der Ausgleichsmörtel eignet sich für Untergründe aus Beton und Mauerwerk, Kalkzement und Zementputzen, Gipskartonplatten und Gipsputz sowie vorhandene keramische Beläge. Ideal als Grund- bzw. Ausgleichsputz vor dem Aufbringen von Reibe-, Kratz- oder Kunststoffputzen und vor dem Verlegen von Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Ebenso zum Ausgleichen von Betonböden und Zementestrichen, zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten sowie zum Ansetzen von PCI PowerBoard Hartschaumträgererelementen.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar
- Vielseitig einsetzbar und außergewöhnlicher Verarbeitungskomfort
- Variable Schichtdicke: 3–50 mm



PCI Pericret lässt sich sehr geschmeidig verarbeiten.



Produkteigenschaften

- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- Spannungsarm aushärtend

ABDICHTEN

Grundvoraussetzung für die sichere Nutzung von Duschanlagen und Feuchträumen ist eine sichere und fehlerfreie Abdichtung bei Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. PCI bietet für diesen Zweck Lösungsmöglichkeiten, die schnell und einfach anzuwenden und sicher sind.



PCI SECCORAL 1K

DAS NEUE KOMFORT-ERLEBNIS BEIM ABDICHTEN

Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen

PCI Seccoral 1K ist die komfortabelste 1-komponentige, flexible zementäre Dichtschlämme im Markt. Durch spezielle Rohstoffkombinationen ist die Dichtschlämme besonders cremig und geschmeidig. Der Verarbeiter bringt die Abdichtung mühelos und ohne großen Kraftaufwand an Wand- oder Bodenflächen auf. Durch die einmalige Materialkonsistenz lassen sich wesentlich größere Flächenleistungen erzielen.

Produktvorteile

- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit
- Schnell abbindend – bereits nach ca. 5 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Geruchsarm für angenehmes Arbeiten und anschließende Nutzung



PCI Seccoral 1K bietet mit der extrem cremigen Konsistenz für höchsten Verarbeitungskomfort eine neue Premiumqualität – bei gleichzeitiger Zeitersparnis.



Produkteigenschaften

- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen
- Rissfrei aushärtend, die Beschichtung reißt nicht und bricht nicht aus
- Haftsicher, keine spezielle Grundierung oder Haftbrücke erforderlich
- Optimale Anhaftung bei der Verklebung der Formteile und Dichtmanschetten
- Geringer Verbrauch: 2,5 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke

PCI SECCORAL 2K RAPID

BLITZSCHNELL ALLES DICHT

Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik und Naturwerksteinbelägen

Manchmal muss es einfach schnell gehen.

Die Dichtschlämme **PCI Seccoral 2K Rapid** kann bereits nach ca. 4 Stunden mit Fliesen oder Naturwerksteinen belegt werden – bei gleichzeitig langer Verarbeitungszeit für ein komfortables Arbeiten. Das hilft insbesondere im zeitbedrängten Sanierungsgeschäft.

Die zweikomponentige Dichtschlämme ist für Abdichtungsarbeiten in Feuchträumen wie auch von Schwimmbecken bauaufsichtlich zugelassen.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 4 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit



Schnell, sicher und normgerecht abdichten – mit PCI Seccoral 2K Rapid.



Produkteigenschaften

- Entkoppelnd und spannungsabbauend, kann auf Zementestrichen, sobald diese begehrbar sind, appliziert und anschließend mit Keramik belegt werden
- Sehr geschmeidig, im Streich- oder Spachtelverfahren äußerst geschmeidig und sahnig leicht zu verarbeiten
- Geruchsarm, es entstehen keine unangenehmen, reizende Gerüche

PCI PECITAPE-FAMILIE

ZUVERLÄSSIG UND NORMGERECHT ABDICHTEN

Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen

Spezial-Dichtmanschetten, Formteile und Dichtbänder überbrücken kritische Stellen wie beispielsweise die Anschlussbereiche zwischen Wand und Boden. Neu ist das Wannendichtband **PCI Pecitape WDB**. Es ist im System mit PCI-Abdichtungsprodukten geprüft – dokumentiert durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).

Besonders sicher wird die Abdichtung unter der Silikonfuge mit der Edelstahlarmerung **PCI Pecitape Protect**. Wird der elastische Dichtstoff beispielsweise im Zuge einer Wartung herausgeschnitten, bleibt das Wannendichtband **PCI Pecitape WDB** intakt.

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität
- Mit geprüften Mehrwertfunktionen wie Schalldämmung und Schnittfestigkeit
- Sicher: geprüft im System mit PCI-Abdichtungsmaterial



PCI Pecitape WDB – einziges Wannendichtband mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

Produkteigenschaften


PCI Pecitape WDB – das Schallschutz-Wannendichtband für Bade- und Duschwannen

- Für die Randabdichtung von Dusch- und Wannenrändern zur Wand
- Als dauerhaft zuverlässige Wassersperre hinter der Silikonfuge
- Mit Schalldämmstreifen für effektiven Schallschutz
- Schnittschutzband PCI Pecitape Protect zusätzlich integrierbar

Produkteigenschaften

PCI Pecitape Protect – die Edelstahlarmerung als Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe

- Verhindert die Zerstörung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen
- Geeignet für alle Arten von Bewegungsfugen
- Selbstklebender Streifen zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand-/Boden-Anschlüssen

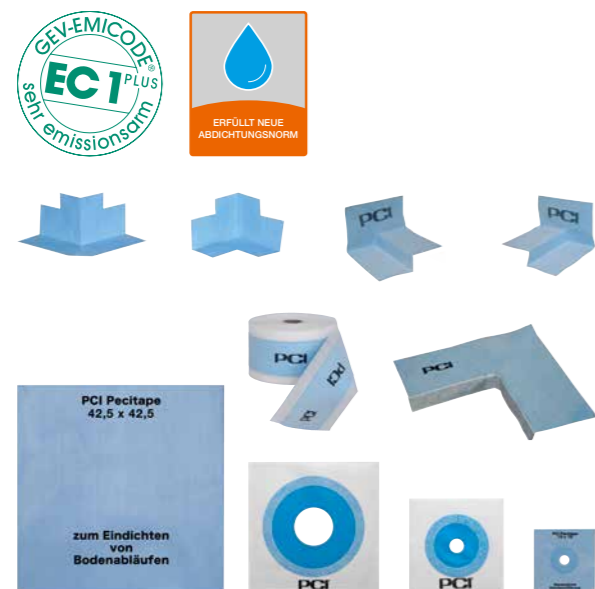

PCI LASTOGUM

IM HANDUMDREHEN DICHT

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad

Die wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad ist flexibel verarbeitbar im Roll-, Streichoder Spachtelverfahren, sowohl an Wand als auch am Boden. Entwickelt speziell für Nassbereiche der Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-I, W2-I.

Schützt zuverlässig feuchtigkeitsempfindliche, mineralische und andere saugende Untergründe wie zum Beispiel Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten (z. B. Rigips), Holzspanplatten und Anhydritestriche.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Zerstörungsfreie Kontrolle der Schichtdicke auf der Baustelle durchführbar, gemäß Norm



PCI Lastogum wird 2-lagig durch Rollen, Streichen oder Spachteln auf den Untergrund aufgebracht.



Produkteigenschaften

- Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe
- Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen, Temperaturschwankungen und Erschütterungen aus
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen

VERLEGEN WAND/BODEN

PCI-Fliesenkleber vereinen eine komfortable Verarbeitung und starke Leistungen. Damit erzielen Sie sichere Ergebnisse beim Verlegen – egal ob an Wand oder Boden, im Innen- und Außenbereich. So sparen Sie Zeit und Geld.



PCI FLEXMÖRTEL S1

DER ALLROUNDER

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

Kraftvoll und nahezu überall einsetzbar:

Der **PCI Flexmörtel S1** ist der Allrounder unter den Flexmörteln – innen und außen, an Wand und Boden. Seine besondere Stärke liegt in der Aufnahme von horizontalen Kräften. Für die Verlegung auf Estrichen mit Fußbodenheizung – ohne vorheriges Aufheizen – ist er deshalb die perfekte Wahl. Der PCI Flexmörtel S1 punktet mit einfachem Handling und einem deutlichen Mehr an Sicherheit und Flexibilität.

Produktvorteile

- Für alle keramischen Beläge, innen und außen, an Wand und Boden
- Komfortable Verarbeitungszeit und beschleunigte Abbindezeit
- Konsistenz nach Anforderungsprofil variabel einstellbar



Für die Belegung von Zementestrichen schon ab ≤ 4 % CM Restfeuchte.



Produkteigenschaften

- Universell innen und außen, an Wand und Boden einsetzbar
- Verformungsfähig – gleicht Spannungen in Folge von Temperaturschwankungen und Schwund aus
- Hohe Standfestigkeit – auch bei schweren Platten
- Wasserfest und temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C

PCI FLEXMÖRTEL S1 FLOTT

DER BODENSPEZIALIST

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für großformatige Bodenfliesen

Für den verformungsfähigen Fliesenkleber

PCI Flexmörtel S1 Flott stellt die Verlegung von großformatigen Bodenfliesen kein Problem dar. Mit ihm lassen sich großformatige Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen, aber auch Beläge mit Stärketoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten weitestgehend hohlraumfrei verlegen; ebenso verfärbungsunempfindliche Natursteine. Ideal auch für Fußbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich. Für Kleberbettdicken von 1–15 mm.

Produktvorteile

- Schneller Arbeitsfortschritt – Belegung von Zementestrichen schon ab ≤ 4 % CM Restfeuchte
- Höchster Verarbeitungskomfort – lange Verarbeitungszeit bis zu 3 Stunden und schnelle Abbindezeit von ca. 6 Stunden
- Konsistenz nach eigenen Bedürfnissen variabel einstellbar



Ideal zum Verlegen von großformatigen Bodenfliesen.



Produkteigenschaften

- Innen und außen am Boden einsetzbar
- Standfeste Einstellung – verhindert das Einsinken von schweren und großformatigen Platten
- Für die Belegung von Zementestrichen mit einer Restfeuchte ≤ von 4% CM
- Zum Ausgleichen unebener Untergründe und zum Verlegen profilierter Platten in Mörtelbettdicken von 1–15 mm

PCI FLEXMÖRTEL S2

DER SICHERE

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

Doppelte Power und beste Qualität. Der hochverformungsfähige Fliesenkleber **PCI Flexmörtel S2** übertrifft die erforderlichen Haftzugwerte um das Doppelte. Das Resultat: Maximale Sicherheit und beste Werte bei universeller Einsetzbarkeit am Boden – insbesondere auf kritischen und schwierigen Untergründen. So können keramische Beläge bereits nach ca. 3 Tagen verlegt werden – 25 Tage früher als bei herkömmlichen Fliesenklebern.

Produktvorteile

- Höchste Sicherheit, dank extremer Haftzugfestigkeit und Flexibilität
- Deutliche Zeitersparnis – Belegung von Zementestrichen schon nach ca. 3 Tagen
- Stabiles Mörtelbett – kein Absacken von schweren Bodenplatten



Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar).



Produkteigenschaften

- Innen und außen, an Wand und Boden einsetzbar
- Hochverformungsfähig – besonders geeignet für hochkritische Untergründe
- Hohe Haftzugfestigkeit – erreicht die doppelte Haftzugfestigkeit wie gefordert
- Wasserfest und temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C

PCI NANOLIGHT

DER LEICHTE

Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

Der leichte variable Flexmörtel ist „einer für alle“: alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Durch seine nochmals verbesserte extrem hohe Standfestigkeit glänzt **PCI Nanolight** insbesondere bei der Verlegung großer und schwerer Platten an Wand und Boden. Die Leichtmörtel-Technologie sorgt durch spezielle Additive und eine einzigartige Füllstoffkombination für eine hohe Ergiebigkeit, erhöhte Reichweite und kraftsparende Verarbeitung. Für Kleberbettdicken von 1–10 mm.

Produktvorteile

- Hoher Verarbeitungskomfort durch spezielle Leichtfüllstoffe
- Hohe Ergiebigkeit durch Verwendung spezieller Additive und einer einzigartigen Füllstoffkombination: bis zu 45 % ergiebiger als herkömmliche PCI-Fliesenkleber ohne Leichtmörtel-Technologie
- Hoch standfest – insbesondere für die Verlegung von großformatigen Fliesen an Wand und Boden



Variables Leistungsspektrum – für alle Untergründe und alle keramischen Beläge.



Produkteigenschaften

- Staubarm – ermöglicht saubere Renovierungsarbeiten in genutzten Bereichen und sorgt für eine deutlich geringere Belastung der Atemwege, was sich positiv auf die Gesundheit auswirkt
- Geringes Gewicht für mehr Tragekomfort
- Verformungsfähig, gleicht Spannungen infolge von Temperaturschwankungen im Untergrund aus

PCI FT EXTRA


DER ZEIT- UND KOSTENSPARER

Flexibilisierter Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

Der flexibilisierte Fliesenkleber **PCI FT Extra** ist die wirtschaftliche Lösung – geeignet für alle keramischen Beläge. Für innen und außen, Wand und Boden. Anwendbar auf zahlreichen Untergründen, z. B.: Zementestrichen, angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gipsfließestrichen, Zementputzen, Beton, Heizestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gipsdielen und Gipsputzen sowie Bauplatten. Für Kleberbettdicken von 1–10 mm.

Produktvorteile

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Standfest

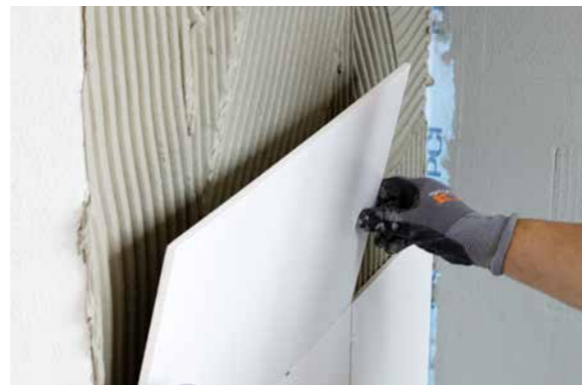

Mit PCI FT Extra können Steingutfiesen auf der alternativen Abdichtung PCI Lastogum sicher verlegt werden.



Produkteigenschaften

- Hohe Benetzungsfähigkeit, auch für Feinsteinzeugbeläge und auf schwach saugenden Untergründen geeignet (z. B. schalungsglatte Beton)
- Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Die angesetzten Fliesen haften sofort, können aber in ihrer Lage korrigiert werden

FLIESENKLEBER

DIE PCI-KLEBEMÖRTEL-LINIEN

Drei Linien für alle Fälle!

Die Leistungsstarken mit S1- und S2-Technologien PCI-Flex-Linie

- **Eigenschaften:** Die S1- und S2-Technologien gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit und höchsten Verarbeitungskomfort bei kritischen Untergründen, zeitbedrängten Arbeiten und schwierigen Materialien und Formaten
- **Klassifizierung:** Alle Produkte der PCI-Flex-Linie liegen weit über den Normvorgaben
- **Optik:** gepunktetes Verpackungsdesign



Die Exklusiven mit Hightech-Technologie PCI-Nano-Linie

- **Eigenschaften:** Innovationen der Zukunft: Spitzentechnologie auf höchster Ebene macht das Anwendungs- und Verarbeitungsprofil der PCI-Nano-Linie so außergewöhnlich einmalig.
- **Klassifizierung:** Alle Produkte der PCI-Nano-Linie erfüllen die Normvorgaben
- **Optik:** gestreiftes Verpackungsdesign mit integriertem Tragegriff



Die komfortablen Basics PCI-FT-Linie

- **Eigenschaften:** hoher Verarbeitungskomfort – geeignet für viele Standardanwendungen
- **Klassifizierung:** Alle Produkte der PCI-FT-Linie erfüllen die Normvorgaben
- **Optik:** rotes Verpackungsdesign mit Rautenmuster



VERFUGEN

Für eine erstklassige, dauerhafte und optisch ansprechende Verfü­gung benötigen Sie einen einwandfreien Fugenmörtel, der nicht nur über die Langlebigkeit, sondern ebenso über die Ästhetik bestimmt. Die Premium-Fugenmörtel von PCI sind dabei stets die erste Wahl.



PCI NANOFUG PREMIUM

SCHÖNHEIT IN IHRER UNIVERSELLSTEN FORM

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine

PCI Nanofug Premium ist ein wahrer Alleskönner und empfiehlt sich auch für Fugen mit hohem optischen Anspruch. Die Premiumfuge eignet sich perfekt für alle Fliesen und alle Naturwerksteine. Für alle Arten und Formate. Dank ihrer einzigartigen Mehrwert-Kombination aus optischen und technischen Eigenschaften ist sie die sichere Wahl für Verarbeiter, Bauherren und Planer. Für Fugenbreiten von 1–10 mm.

Produktvorteile

- Feine Oberfläche und brillante Farbgebung für Fugen mit sehr hohem optischen Anspruch
- Mit langem Verarbeitungszeitraum von ca. 40 Minuten und früher Begehbarkeit nach ca. 2 Stunden
- In 28 verschiedenen Farbtönen



PCI Nanofug Premium – für Fugen mit hohem optischen Anspruch.



Produkteigenschaften

- Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen
- Sehr leicht zu reinigen dank Easy-to-clean-Effekt und widerstandsfähig gegen saure Haushaltsreiniger und Putzmittel

PCI DURAPOX PREMIUM / PREMIUM MULTICOLOR

SPIELEND LEICHT / INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Epoxidharzmörtel zum Verfugen und Verlegen von Fliesen

Der Epoxidharzmörtel **PCI Durapox Premium** hat das geschmeidige Einfugverhalten eines zementären Fugenmörtels. Er lässt sich ganz bequem mit einer Hand verarbeiten, zudem ist kein Spezialwerkzeug zum Verfugen notwendig. Die kleine Gebindegröße ist ideal für private Duschen von 1–2 m². Speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen wie z. B. Fliesen, Mosaik und Feinsteinzeug. Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen. Für Fugenbreiten von 1–20 mm.

Finden Sie mit **PCI Durapox Premium Multicolor** zu jeder Fliese die passende Fuge. Für unbegrenzte gestalterische Möglichkeiten. Ganz nach Ihrem Geschmack.

Produktvorteile

- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten wie zementärer Fugenmörtel
- Waschen ohne Restschleier mit PCI Durapox Finish
- Brillant in 17 Farbtönen für individuelle Designs



Speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen wie z. B. Fliesen, Mosaik usw.



Produkteigenschaften

- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Schnell abbindend, schnell waschbar und bereits nach ca. 6 Stunden begehbar, ermöglicht rationelles Arbeiten
- Wasserfest und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar

PCI SILCOFUG E

PERFEKTER FUGENSCHLUSS

Elastischer Dichtstoff für innen und außen

Der elastische Dichtstoff **PCI Silcofug E** schließt Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern inkl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen.

Anwendbar bei Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl.

Produktvorteile

- Sehr gutes Verarbeitungsprofil für schnelle und optisch schöne Ergebnisse
- Beugt Pilz- und Schimmelbefall auf dem Dichtstoff vor



PCI Silcofug E ist beständig gegenüber handelsüblichen Haushaltsreinigern und Desinfektionsmitteln; die geschlossene Fuge kann problemlos gereinigt werden.



Produkteigenschaften

- Elastisch – gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 20 % der Fugenbreite aus
- Unbedenklich – darf in lebensmittelverarbeitenden Betrieben an Wand und Boden eingesetzt werden
- Beständig gegen Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel
- Sauervernetzend
- In 28 Farben

ÜBERSICHT

FUGENFARBEN

PCI Durapox Premium

Weiß-Grau-Schwarz-Töne

01 Brilliantweiß
43 Pergamon
23 Lichtgrau
16 Silbergrau
21 Hellgrau
22 Sandgrau
31 Zementgrau
19 Basalt
47 Anthrazit
40 Schwarz

Braun-Töne

11 Jasmin
02 Bahamabeige
03 Caramel
55 Nussbraun
57 Rehbraun
05 Mittelbraun
41 Dunkelbraun

PCI Nanofug Premium

Weiß-Grau-Schwarz-Töne

20 weiß
43 Pergamon
44 Topas
23 Lichtgrau
16 Silbergrau
18 Manhattan
21 Hellgrau
22 Sandgrau
31 Zementgrau
19 Basalt
47 Anthrazit
61 Schiefergrau
40 Schwarz

Braun-Töne

11 Jasmin
12 Anemone
27 Jurabeige
02 Bahamabeige
53 Ocker
03 Caramel
54 Ahorn
55 Nussbraun
56 Terrabraun
57 Rehbraun
05 Mittelbraun
58 Mahagoni
59 Mokka
41 Dunkelbraun
60 Schwarzbraun

Druckbedingte Farbabweichungen möglich



Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Niederlassung Österreich
Biberstraße 15/Top 22 · 1010 Wien
Tel. +43 (1) 5 12 04 17
Fax +43 (1) 5 12 04 27
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 2121
Fax +41 (58) 958 3122
www.pci.ch

Folgen Sie uns auf:



Zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:



+49 (8 21) 59 01-171



www.pci-augsburg.de

Fax: **Werk Augsburg** +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

PCI-Partner vor Ort