

Schiebetürkästen

1- oder 2-flügelig



Individuelle Anfertigung in höchster Qualität.

Wipro Schiebetürkästen aus verzinktem Stahlblech können individuell für jede Maueröffnung und alle Mauerstärken ab 12,5 cm gefertigt werden. Die hochwertige, wartungsfreie Alu-Leichtlaufschiene für Schiebetüren verfügt über Stopper und Rollen.

Sie ist dem Schiebetürkastensystem beige packt und wird mit eingebaut. Das Schiebetürsystem eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Putzbau. Die Schiebetürkästen werden für 1-flügelige und 2-flügelige Schiebetüren angeboten. Sie sind für Holzflügel und Ganzglas- oder Teilglastüren geeignet.

Vielfältige


Ausführungsmöglichkeiten

Hochwertig langlebiges Schiebetürkastensystem aus verzinktem Stahlmodulen


- Je nach Ausführung für „Gips“ oder „Putz“ (mit Gitter) verwendbar (siehe Abbildungen)
- Im Lieferumfang enthalten sind die Beschlagsgarnitur bei Holztüren (Rollwagen + Aufnahme) bis 80 kg sowie Montagezubehör
- Bodeneinstandsfüße (ab 80 mm) auf Wunsch möglich, Bodeneinstandsfüße inkl. Fixierung erhältlich
- Das Produkt wird montagefertig geliefert auf Maß bis zu Sonderhöhen bis 3000 mm Durchgangslichte, mit Tandembeschlag möglich
- Mit verputzter Laibung möglich für Glas und Holztüren
- Schiene bis 140 kg
- Minimale Einbauhöhe möglich
- Schnelle Lieferzeit bei Sonderbestellung / Direktzustellung möglich



für Trockenbau

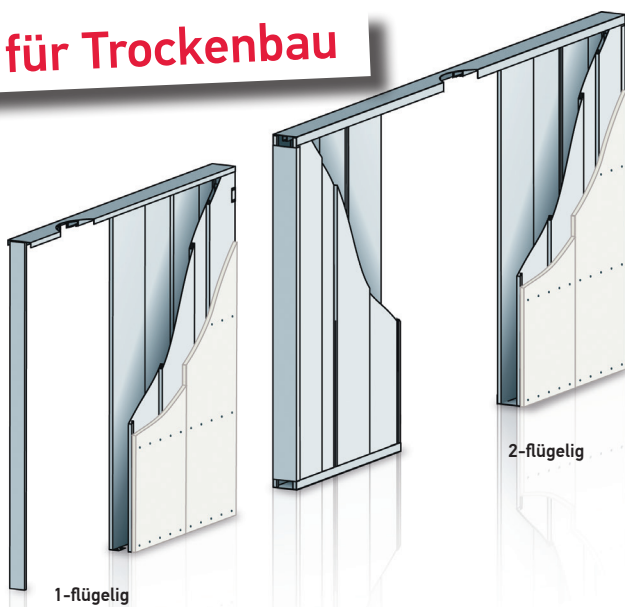

für Putzbau

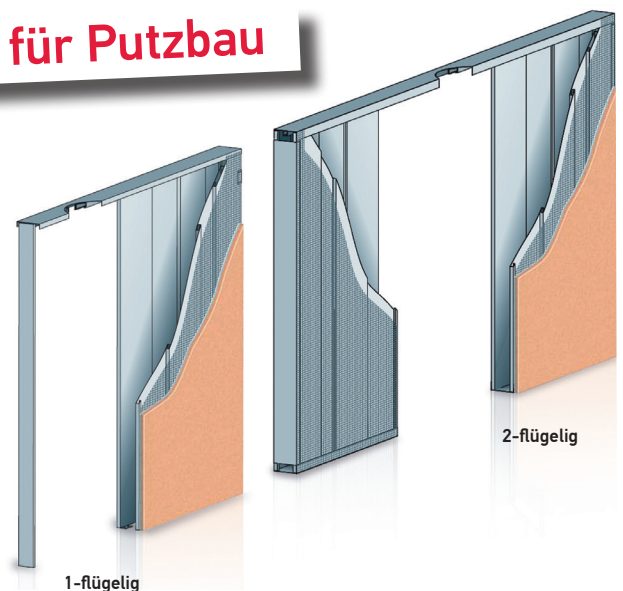



Kristall Schiebetür in Schiebetürkasten mit Stirnziehgriff ohne Zarge ausgeführt. Ideal passend zum FLAT Edition Türsystem von Wipro – die Zarge verschwindet in der Mauer.



Kristall Schiebetür mit Slim-Zarge perfekt passend zu SLIM-Edition Türen, bei der die schlanke SLIM-Zarge plan mit der Mauer verarbeitet wird.



Kristall Schiebetür – passend zu dem überfärbten Türblatt mit Zarge, für ein einheitliches Gesamtbild.

Wipro Schiebetüren können **bis zu 3500 mm raumhoch** ausgeführt werden. Die Ausführungsbreite mit einem Flügel kann von 550 bis 1800 mm individuell gestaltet werden, bei 2-flügeligen Türen von 1100 bis 3000 mm.



Bei Glastüren bewirkt die Bürstendichtung einen ästhetischen Sichtschutz. Es empfiehlt sich die Bürstendichtung vorweg mitzubestellen. Hinter der Bürstendichtung befindet sich die Bodenführung, welche das Türblatt stabilisiert.

Bei Holzschiebetüren ist ebenfalls eine Bodenführung Standard. Sollen beide Türflügel synchron öffnen, ist das mit einem Tandembeslag möglich. Der Sanft Stop „INTEGRA“ ist beidseitig ab einer Durchgangslichte von 850 mm wählbar um ein sanftes öffnen bzw. schließen zu ermöglichen.


Bodenführung sollte auf gleicher Höhe wie der fertige Fußboden platziert werden um eine optimale Stabilität zu erreichen.



Kristall Doppelschiebetür (ohne Tandembeslag – die Türblätter öffnen unabhängig voneinander)

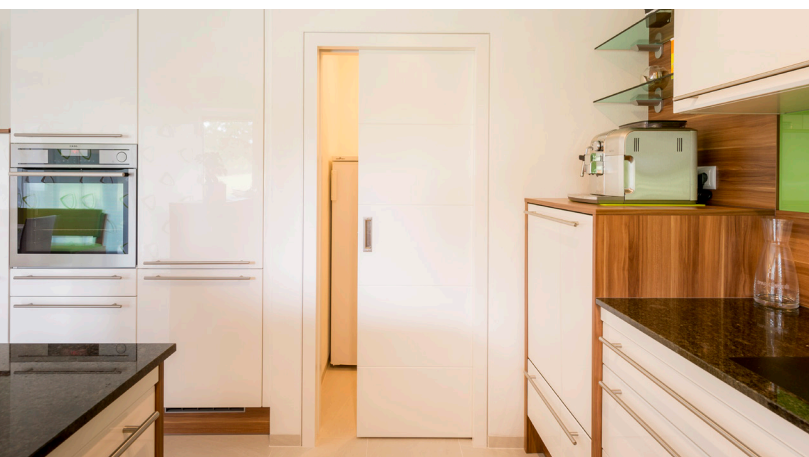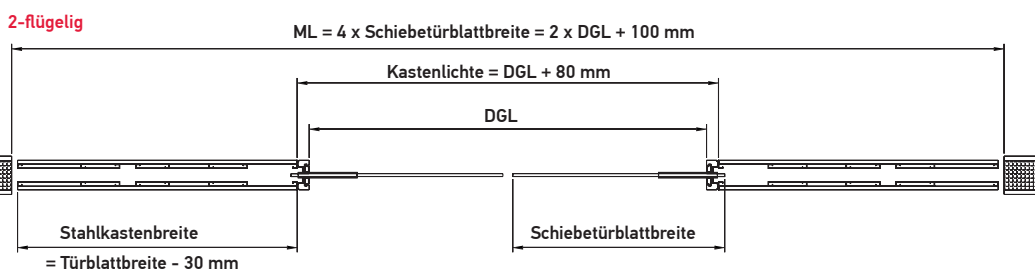

Beryll Schiebetür mit SLIM Edition Zarge – Mauer und Zarge sind bündig verarbeitet.

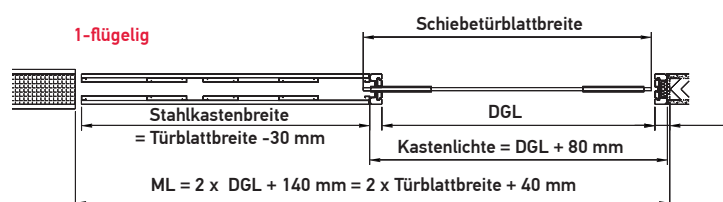





Detail: Sanftstopp „INTEGRA“
Der Glas- oder Holzflügel verzögert sanft beim Öffnen und Schließen.




Ganzglasschiebetür „Schlicht“ mit Bürstendichtung und Gitter für Putz. Auch Ganzglasschiebetüren sind in verschiedenen Wipro Zargensystemen ausführbar aber genauso ohne sichtbarer Zarge möglich.

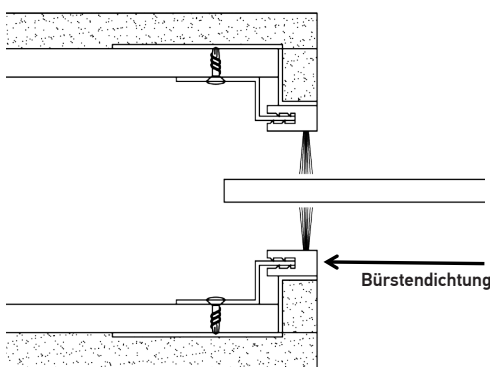

Bürstendichtung bei Ganzglastüren vorab mitbestellen – nicht nachrüstbar!

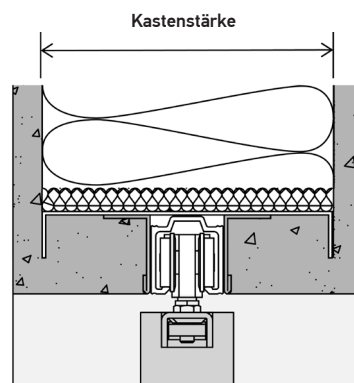

Darstellung:
Schiebetürkasten verputzt mit Schiene (geringe Einbauhöhe)
ML = DGL + 47 mm bis 80 kg
ML = DGL + 54 mm bis 140 kg

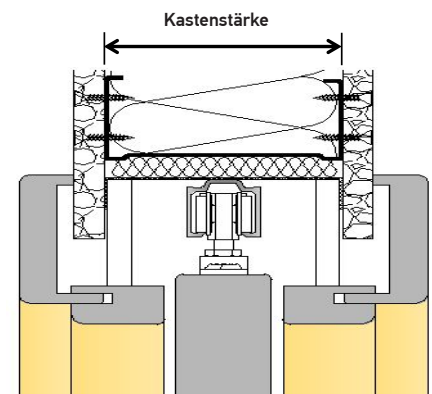

Darstellung:
Schiebetürkasten für Gips mit Umfassungszarge
ML = DGL + 97 mm

Die Durchgangslichte (DGL) ist abhängig von der Ausführung der Schiebetür. Bei Doppelschiebetüren bzw. Schiebetüren ab 80 kg bis 140 kg benötigt die Aufhängung mehr Platz bis zur Mauerlichte (ML) (siehe Abb.)

Schiebetürkastenmodul 1-flügelig	DGL Breite (Durchgangslichte)
Höhe bis 2200 mm	550 bis 1800 mm
Schiebetürkastenmodul 2-flügelig	DGL Breite (Durchgangslichte)
DGL (Durchgangslichte) Breite	1100 bis 3000 mm
Mögliche Schiebetürkastenbreite	
mit Umfassungszarge	100-150 mm
ohne Umfassungszarge	125-150 mm
Ausführung Schiebetürkastenmodul	
Sondermaß	bis 3500 mm


Zubehör – gleich mitbestellen
Tandemöffnung für Doppelflügeltür (beide Flügel öffnen gleichzeitig)
Schiebetürdämpfung „Sanft Stop INTEGRA“ bis 80 kg
Schiebetürdämpfung mit „Sanft Stop INTEGRA“ bis 140 kg
Bürstendichtung bei Ganzglastüren



Individuelle Satinierung



Modell Beryll als Ganzglastüre

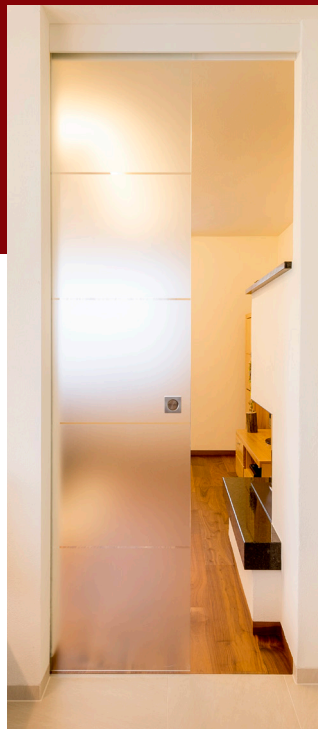

Viele Wipro Modelle können auch als Ganzglastüre ausgeführt werden und somit entsteht ein einheitliches Gesamtbild.



Optimale Platznutzung durch Schiebetürkasten verschwindet die Tür in der Mauer und verschwendet somit keinen Platz durch den Schwenkraum.



Detail Muschelgriff

Bitte hier ausschneiden.

› SCHIEBETÜRKASTEN BERATUNG

Wir beraten Sie gerne zur perfekten Schiebetür Lösung für Ihr Zuhause.

Bitte übersenden Sie uns den vollständig ausgefüllten Abriss, dann kontaktieren wir Sie gerne.



FOLGENDE AUSFÜHRUNGEN KOMMEN FÜR MICH IN FRAGE

- Schiebetürkasten (Schiebetür in die Wand laufend) Schiebetür (vor der Wand laufend)
 Holzschiebtür Glasschiebtür 2-flügelig 1-flügelig
 für Putzbau für Trockenbau mit Umfassungszarge

BERATUNGSTERMIN

VORNAME, NACHNAME

WIPRO SCHAURAUUM VORDERWEISSENBACH WIEN VOMP MÜNCHEN

MAILADRESSE

MOBIL





Spinell Doppelschiebetür Eukalyptus




Kristall Schiebetür RAL-lackiert




Beryll Ganzglasschiebetür


Wipro Schiebetüren in Schiebetürkästen können frei nach Kundenwunsch bzw Gegebenheit auf der Baustelle in den verschiedensten Zargensystemen kombiniert werden und somit perfekt harmonisch mit dem Gesamtkonzept abgestimmt werden. Zum Beispiel mit Zargen für überfälzte Türen, für SLIM Edition Zarge oder für FLAT: ohne sichtbarer Zarge.

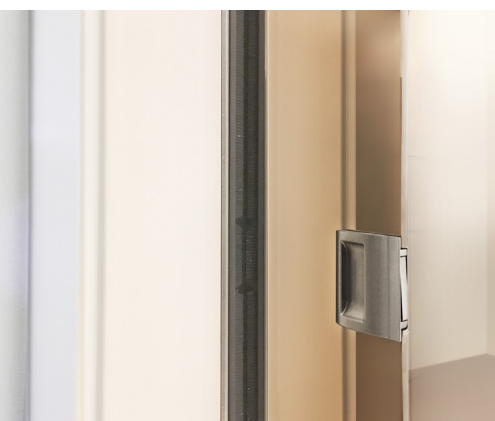

Ganzglasschiebetür mit überfälzter Zarge perfekt angepasst an das Türenkonzept.

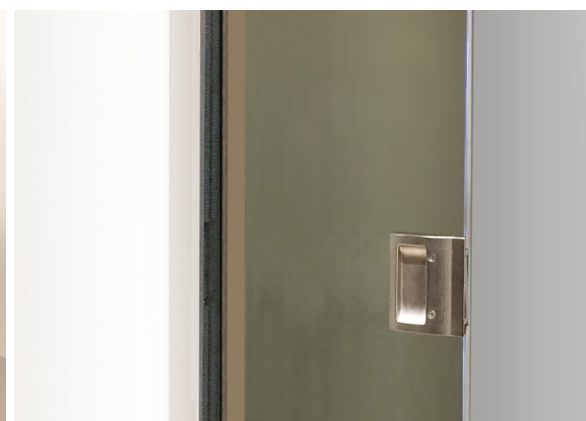

Ganzglasschiebetür ohne Zarge optimal passend zu FLAT Edition Innentüren mit unsichtbarer Türzargen.

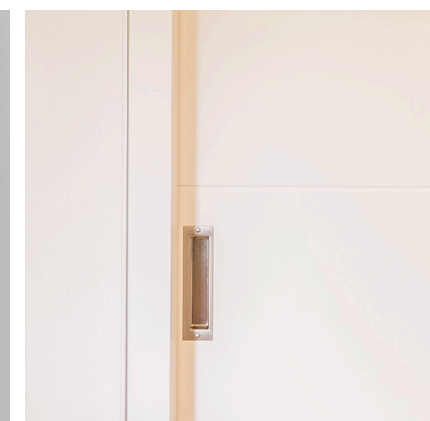

Schiebetür in SLIM - Rahmen Zarge und Mauer sind in einer Flucht.

Wipro Schiebetürkästen aus verzinktem Stahlblech sind **individuell verstellbar und der Maueröffnung anpassbar**. Sie können **auf jede Mauerstärke und Maueröffnung** gefertigt werden.

Das Schiebetürkastensystem eignet sich für **Trocken- und Putzbau**. Die hochwertige, wartungsfreie Alu-Leichtlaufschiene für die Schiebetüre mit Stopper und Rollen ist im Schiebetürkastensystem beige packt und wird mit eingebaut.

Wipro Schiebetüren mit Schiebetürkästen können in den meisten Wipro Türmodellen hergestellt werden und sind auch vom Zargensystem her optimal anpassbar an das bestehende Türkonzept.



www.wipro.com



Wipro Schauraum Vorderweißenbach Wipro GmbH | Gewerbestraße 2 | 4191 Vorderweißenbach | Tel.: +43 7219 700 40

Wipro Schauraum Wien Sagedergasse 8 | 1120 Wien | Tel.: +43 1 804 877 511

Wipro Schauraum Vomp Au 41 | 6134 Vomp | Tel.: +43 5242 222 02

Wipro Schauraum München Benzstraße 5a | 85551 Kirchheim b. München (Gewerbegebiet) | Tel.: +49 89 90 41 01 161